




Modell: Leader 3500 / 7000

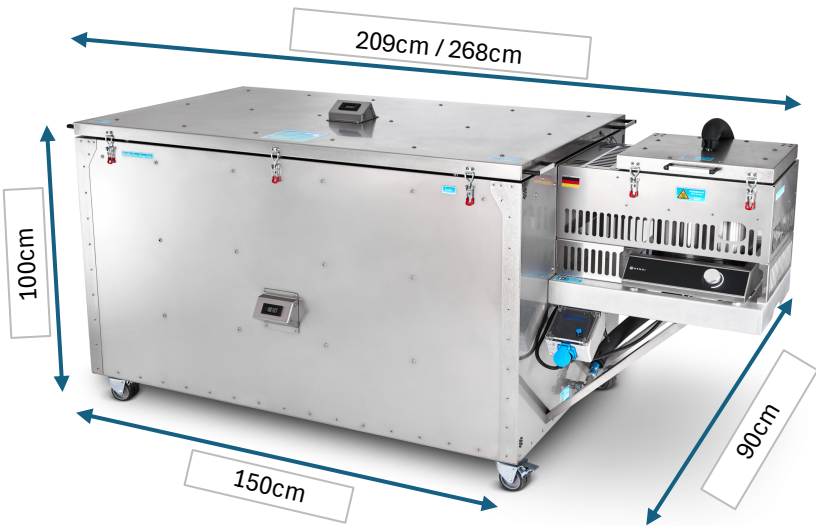

Weitere Features:

- Edelstahlausßenverkleidung
- Edelstahlinnenverkleidung
- 40mm starke Isolierung aus XPS nicht Wasser aufnehmend
- Digitalthermometer im Deckel mit Messspitze (2cm) an der Innenseite
- Digitalthermometer an der Vorderseite mit Messsonde innen (Kabellänge 1,4m)
- Lenkrollen mit Feststellbremse
- Einstellbare Spannverschlüsse für den Deckel der Heubox und des Dampferzeugers
- Seitliche Griffe am Deckel der Heubox
- Deckelöffnungswinkel ca.105°
- Halteseil aus Edelstahl um den Deckel sicher offen zu halten
- Deckelscharniere aus Edelstahl
- Deckeldichtung aus Silikon um den hohen Temperaturen Stand zu halten
- Dampfauslassöffnung an der unteren Seite der Heubox
- Wasserauffangschiene an der Rückseite, um das Wasser beim öffnen des Deckels in ein Gefäß leiten zu können
- Diebstahlschutzöse an der Rückseite des Bedampfers
- Dampfleitungssystem mit 4 Dampfauslassöffnungen
- Lochbleche aus Edelstahl um eine homogene Verteilung des Dampfes auf den ganzen Innenraum zu ermöglichen
- Wasserablauf im Innenraum mit Edelstahlstopfen und Silikondichtungen
- Dampfleitungssystem in Edelstahl

Modell	Gesamtlänge	Heubox Länge	Breite	Höhe	Heunetze	Heu grob lose	Heu fest lose
Leader 3500	209 cm	150cm	90cm	100cm	48kg	45kg	50kg
Leader 7000	268cm	150cm	90cm	100cm	48kg	45kg	50kg

Modell	Leistung	Absicherung	Stecker	Abschaltung	Wasservolumen	Überhitzungsschutz	Dauer - 90 ° (Temperaturabhängig)
Leader 3500	3500 W	16A	Schuko (230V)	integrierter Timer	15,0 Liter	integriert	bis zu 120 min
Leader 3500M	3500W	16A	Schuko (230V)	keine	15,0 Liter	integriert	bis zu 120 min
Leader 3500 Smart	3500W	16A	Schuko (230V)	Steam Control	15,0 Liter	integriert	bis zu 120 min
Leader 7000	7000W	16A	Schuko (230V)	integrierter Timer	15,0 Liter	integriert	bis zu 90 min
Leader 7000 M	7000W	16A	Schuko (230V)	keine	15,0 Liter	integriert	bis zu 90 min
Leader 7000 Smart	7000W	16A	Starkstrom (400V)	Steam Control	15,0 Liter	integriert	bis zu 90 min